

# LES POINTS À LA MAIN


Bien que les machines à coudre modernes aient éliminé le besoin de coudre beaucoup à la main, il est pourtant nécessaire de le faire pour préparer le tissu avant de coudre de manière définitive – ces points de marquage temporaires ou de bâti seront ensuite défaits. La couture définitive à la main est pratiquée dans la finition d'un vêtement et pour fixer des fermetures, ainsi que pour procéder à de rapides réparations.

## COMMENT GARNIR UNE AIGUILLE

Pour la couture à la main, coupez votre fil afin qu'il ne soit pas plus long que la distance du bout de vos doigts à votre coude. Plus long, il fera des nœuds quand vous coudrez.



1 Tenez l'aiguille dans votre main droite et le bout de votre fil dans la gauche. Sans faire bouger votre fil, placez le chas de votre aiguille sur le fil.



2 Si l'aiguille ne glisse pas sur le fil, humectez vos doigts et passez-les sur le chas. Passez le fil.



3 À l'autre extrémité du fil, faites un nœud comme montré à gauche ou terminez votre point (montré à droite).




4 Vous êtes maintenant prêt.e à coudre.

## TERMINER UN POINT


Les extrémités du fil doivent être fixées fermement, surtout si le point à la main est définitif. On fait souvent un nœud (voir à gauche) pour les points temporaires. Pour une couture définitive, choisissez plutôt un point double.

### LE POINT ARRIÈRE DOUBLE

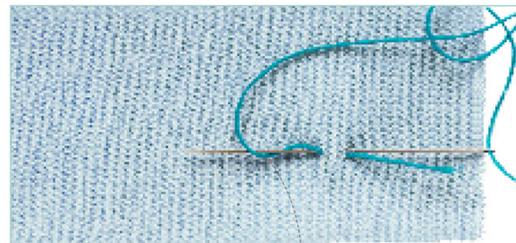

1 Faites un point.  
2 Revenez sur le point avec le fil passé sous l'aiguille.  
3 Tirez pour former un nœud.

### LE POINT ARRIÈRE

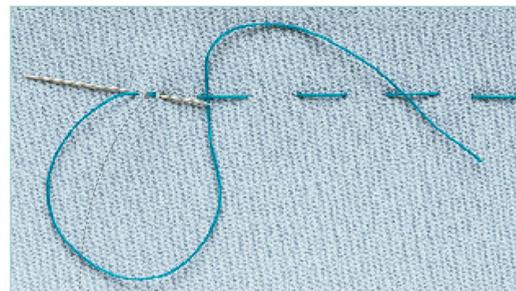

Faites deux petits points au même endroit.

## LE POINT DE BÂTI


Chaque point de bâti a sa propre utilisation. Le point de bâti sert à reporter les repères du patron sur le tissu. Le point de bâti simple et le bar tacks maintiennent deux épaisseurs de tissu ou plus. Le point long et court est une alternative au point de bâti de base. Les points de bâti chaînés sont plus fins que les bar tacks puisqu'ils sont cousus en formant une boucle d'un fil simple sur lui-même. Les points de bâti en diagonale maintiennent les plis ou les tissus de revêtement tandis que les points de bâti glissés maintiennent un pli dans un tissu à une autre épaisseur de tissu.

### LE POINT DE BÂTI SIMPLE




Commencez par un nœud et, en utilisant un seul fil, piquez des points droits, à intervalles réguliers.

### LE POINT DE BÂTI EN DIAGONALE

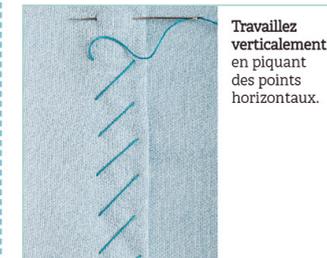


Travaillez verticalement en piquant des points horizontaux.

### LE POINT DE BÂTI GLISSÉ

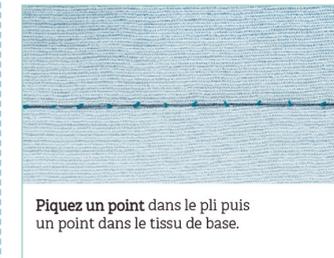

Piquez un point dans le pli puis un point dans le tissu de base.

### LE POINT DE BÂTI SERRÉ

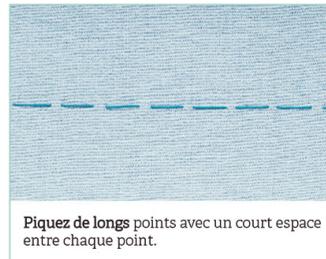

Piquez de longs points avec un court espace entre chaque point.

### BÂTI AVEC UNE BRIDE




1 En utilisant un fil double, faites deux ou trois boucles entre les deux épaisseurs de tissu.




2 Cousez une bride (voir page 91) sur les boucles.


### BÂTI AU POINT DE CHAÎNETTE

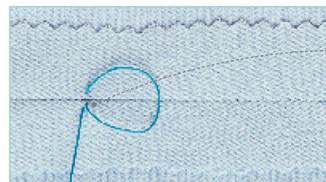


1 Piquez un point dans le tissu et faites une boucle.

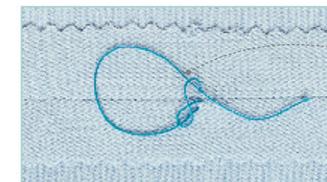

2 Faites une autre boucle avec le fil, passez-le dans la première boucle puis tirez pour serrer la première boucle.

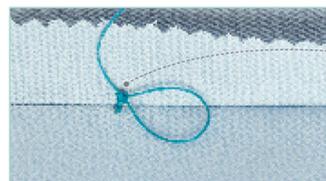

3 Répétez le processus. Vous obtenez finalement une chaînette de fil.

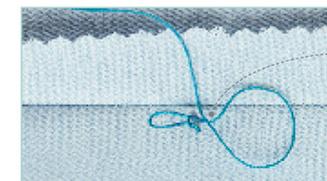

4 Pour finir, passez un seul fil dans la dernière boucle et tirez pour serrer. Utilisez l'extrémité du fil pour coudre les boucles.

# TROUSSE DE TOILETTE

Niveau de difficulté \*\*\*\*


*Intégrer une fermeture à glissière est un rituel de passage* pour nombre de couturières, mais il n'y a rien à redouter. La fermeture sur cette trousse de toilette doublée est fixée de la même manière qu'une fermeture à glissière séparable afin que l'accessoire puisse rester largement ouvert, mais elle est arrêtée avec un rabat.

**TECHNIQUES UTILISÉES** Appliquer un entoilage thermocollant p. 54, Fermeture à glissière séparable p. 292

## CE QU'IL VOUS FAUT

- Modèle de patron p 386
- 50 x 110 cm de coton à quilting comme tissu extérieur
- 50 x 110 cm de coton à quilting pour la doublure
- 50 x 90 cm d'entoilage de coton tissé thermocollant
- 25 x 90 cm d'ouate de matelassage thermocollante, moyenne épaisseur
- Une fermeture à glissière à bout fermé en nylon de 25 cm
- Fil assorti
- Pied-de-biche pour fermeture à glissière

## PIÈCES À DÉCOUPER

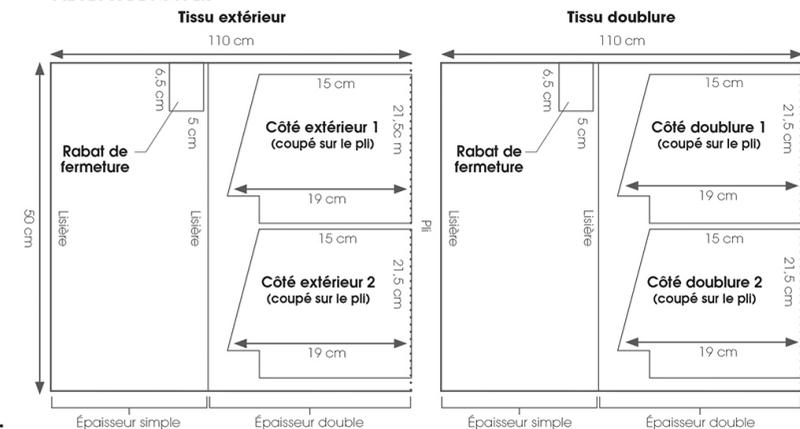

## PRÉPARER LA FERMETURE



1 À la tête de la glissière, repliez l'excédent de tissu et piquez à la main.


2 Découpez une pièce de rabat de glissière, de 6,5 x 5 cm, dans chaque tissu, afin d'obtenir deux pièces.



3 À l'extrémité opposée de la fermeture, prenez les deux pièces de rabat et, avec les endroits vers la glissière, placez la fermeture en sandwich entre les deux pièces.

4 Assurez-vous que le tissu extérieur est sur l'endroit de la glissière.

5 Alignez les pièces de rabat avec le bout de la glissière et épinglez. Piquez à 6 mm du bord de la fermeture.

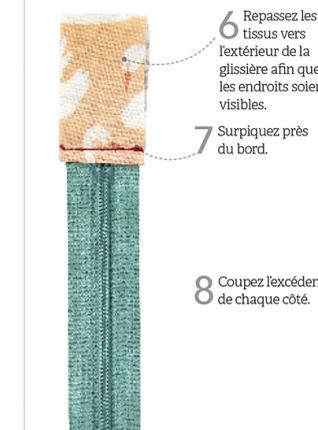

6 Repassez les tissus vers l'extérieur de la glissière afin que les endroits soient visibles.

7 Surpiquez près du bord.

8 Coupez l'excédent de chaque côté.